

CONNECTED SECURITY =
REAL PEACE OF MIND

Distributed by:



MILE Kft.
1104 Budapest, Mádi u. 52.
Tel: +36/1/431-9800
e-mail: milekft@mile-kft.hu
www.mile-kft.hu | www.e-mile.hu

Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
The Netherlands
T +31 23 5542770
info.eu@hikvision.com

Hikvision France
6 rue Paul Cézanne,
93360 Neuilly-Plaisance
France
T +33 (0)1 85330450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Poland
The Park, Office Building A
Krakowiaków 50
02-255 Warsaw, Poland
T +48 22 4600150
info.pl@hikvision.com

Hikvision Czech
BETA Building, Vyskocilova
1481/4, Prague 4
Czech Republic
T +42 29 6182640
info.cz@hikvision.com

Hikvision Germany
Flughafenstr. 21
63263 Neu-Isenburg
Zeppelinheim, Germany
T +49 69 401507290
sales.dach@hikvision.com

Hikvision Romania
Splaiul Independentei street
291-293, Riverside Tower, 12th
floor, 6th district,
Bucharest, Romania
T +31235542770/988
marketing.ro@hikvision.com

Hikvision Belgium
Neringenweg 44,
3001 Leuven, Belgium
T +31 23 5542770
info.bnl@hikvision.com

Hikvision Hungary
Budapest, Reichl Kálmán u. 8,
1031, Hungary
T +36 1 323 7650
info.hu@hikvision.com



CONNECTED SECURITY=
REAL PEACE OF MIND

Video Intercoms

HIKVISION



www.hikvision.com

www.hikvision.com

HIKVISION

FŐBB FUNKCIÓK

IP Video Kaputelefon

Kiváló képminőség

- Lenyűgöző képminőség rögzíthető full HD videó
- Magasminőségű hangminőség, akár zajos környezetben is

Könnyű kezelhetőség és többféle alkalmazás

- Egységes Hikvision szoftver és mobil app
- Video kaputelefon, csengő, kitekintés, ajtónyitás riasztási funkció
- Video megfigyelő és beléptető és riasztó rendszerbe integrálható

Könnyű telepítés

- Standard vagy high-power PoE switchen táplolás [IP Video kaputelefon]
- Adat és tápellátás két vezetékes az IP rendszer előnyeivel [2-vezetékes Video Kaputelefon]
- Felújítás esetén a meglévő, két vezetékre ültethető [2-vezetékes Video Kaputelefon]
- Süllyesztett vagy falra szerelhető kivitel


Flexibilis kombinálhatóság

- Moduláris felépítés
- Egyszerűsített konfigurálás

Konvergens megoldás

- 2-vezetékes és IP technológia egy rendszeren belül vegyíthető

2-vezetékes

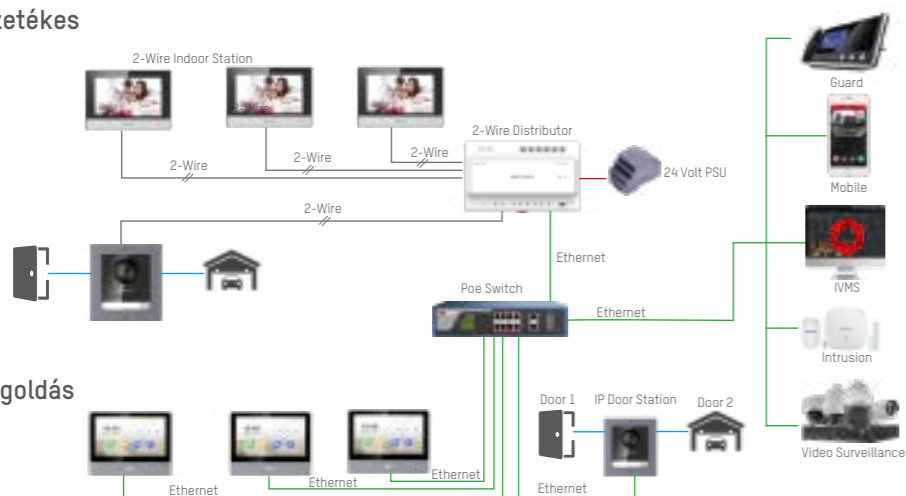

MODULÁRIS KAPUTELEFON REND RENDSZEREK

A Hikvision moduláris kaputelefonjai kényelmesen telepíthetők és rugalmasan bővíthetők. A csomag tartalmaz egy fő modult, amelyhez számos kiegészítő modul tartozik, kezdve a hagyományos névtáblától és a tasztatúrától a kártyaolvasóig és a kijelző modulokig, amelyek rengeteg funkciót biztosítanak az ügyfelek számára.



BELTÉRI EGYSÉG

Ezek a beltéri állomások nagyszerű értékeléseket kaptak tiszta és egyszerű kialakításukért, valamint kiváló interaktív élményért. A 7 hüvelykes Ultra sorozatú beltéri állomás 2017-ben elnyerte a Reddot díjat. A beltéri állomások támogatják a szabványos PoE (IP verzió), a 2-vezetékes technológiát ezen felül, közvetlenül a falra is szerelhetők. A vezeték nélküli kapcsolat gyorsá és egyszerűvé teszi a telepítést és a konfigurálást.



Standard PoE
(IP Version)



2 MP Kamera 180° széles
látószög és WDR



Garázsajtó és kapu
vezérlés



2-vezetékes verzió



Háttérvilágítás



Nagy betűk



Szálcsiszolt dizájn



Moduláris bővíthetőség



2-vezetékes Verzió



Standard PoE
(IP verzió)



Riasztó Szenszor előkészítés



32 GB SD kártya




Felhasználó barát felület



Érintő kijelző
1024 * 600 felbontás

TÁRSASHÁZI MEGOLDÁS


A Hikvision különböző megoldásokat kínál, a társasházak különböző igényeinek kielégítésére. Új lakásokhoz, a PoE szabványos kialakításán alapuló IP-megoldás egyszerű és kényelmes. Régebbi épületeknél, ahol nincs megfelelő hálózati infrastruktúra, a 2-vezetékes megoldás lehetővé teszi a meglévő vezetékek újbóli felhasználását. Egy épülethez több ajtóállomás telepíthető, és a lakók kártya vagy jelszó segítségével juthatnak be. A liftvezérlő rendszerrel való integráció az egész rendszert még biztonságosabbá teszi.

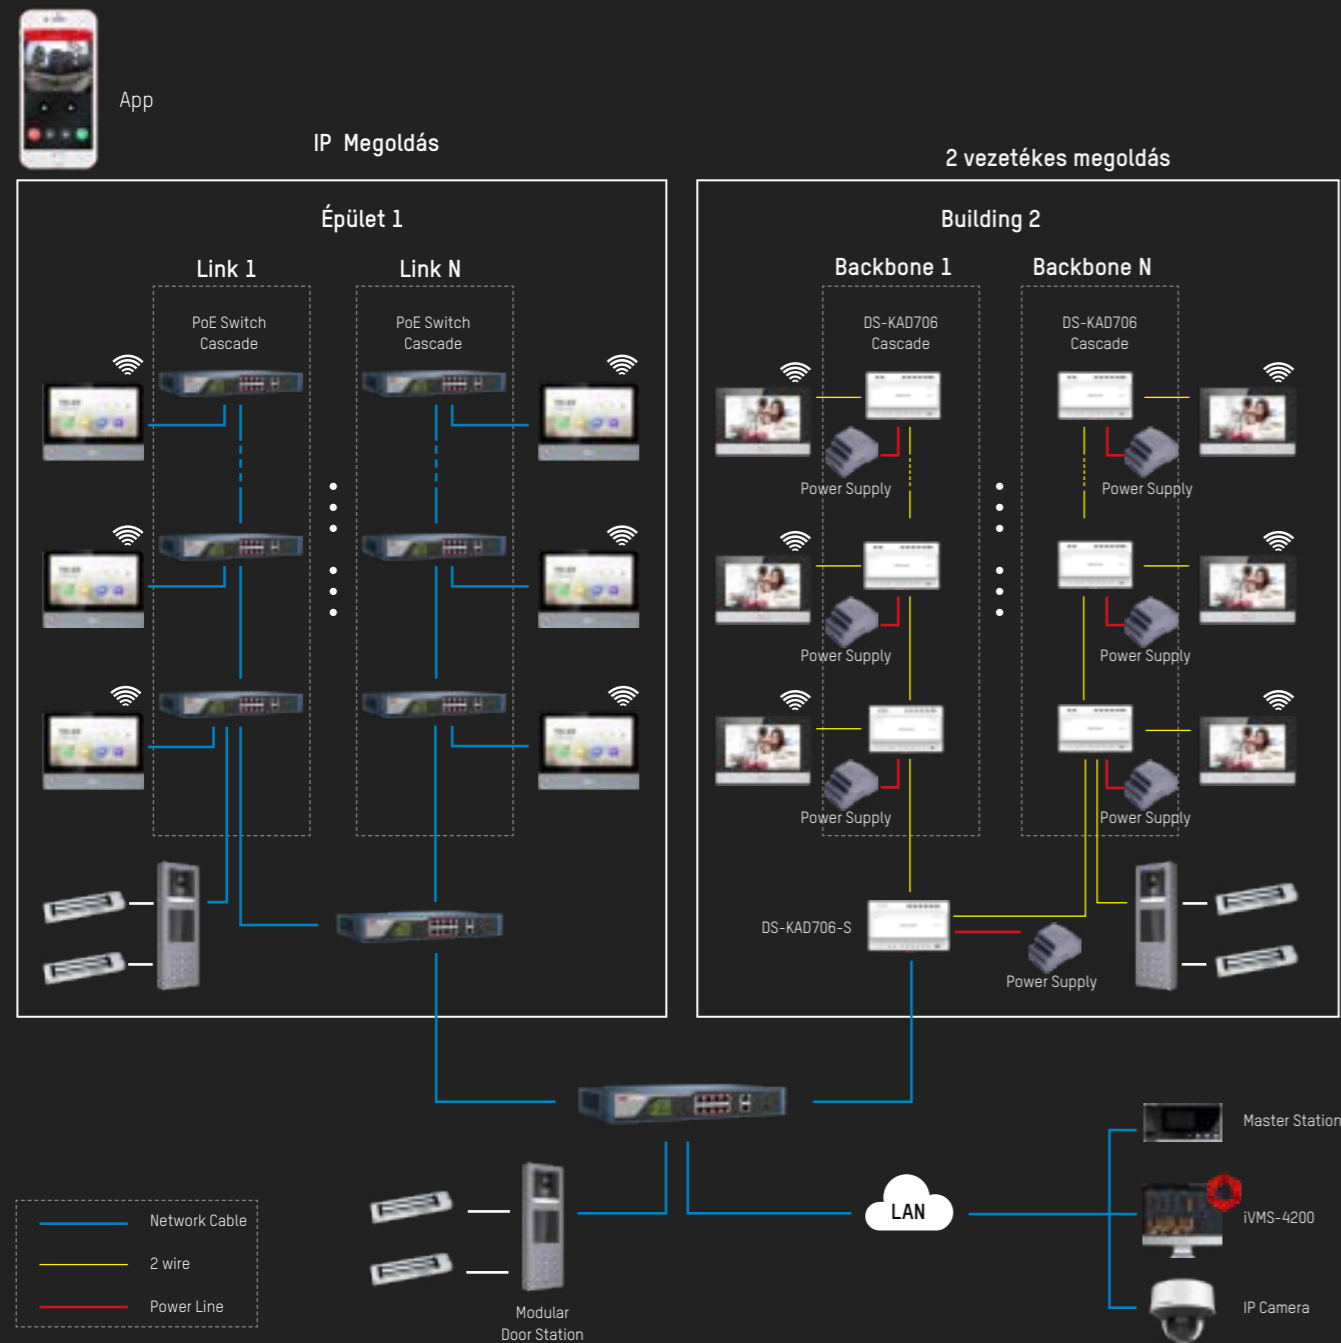

VILLA MEGOLDÁS

A villamegoldás átgondolt, hasznos funkciókat kínál a lakók minden tagjának. A felhasználók egyszerre több beltéri állomást hívhatnak, és a beltéri állomások bármelyikén kinyithatják az ajtót. Megkaphatják az összes hívási információt, és távolról és kényelmesen kinyithatják az ajtókat az alkalmazás használatával egy mobil eszközön.

Az ajtóállomáson található halszem-optika teljes képet nyújt nappal és éjszaka egyaránt. NVR-hez csatlakoztatva a felhasználók ellenőrizhetik, mi történik az ajtójukban. A rendszer még jobbá tétele érdekében a rendszer integrálható a Hikvision CCTV rendszerébe, lehetővé téve a beltéri állomásokon, hogy a ház körül telepített bármilyen IP kamerát megjelenítsenek. A biztonság és a kényelem összekapcsolódik ebben az IP Video Kaputelefon Villa megoldásban.

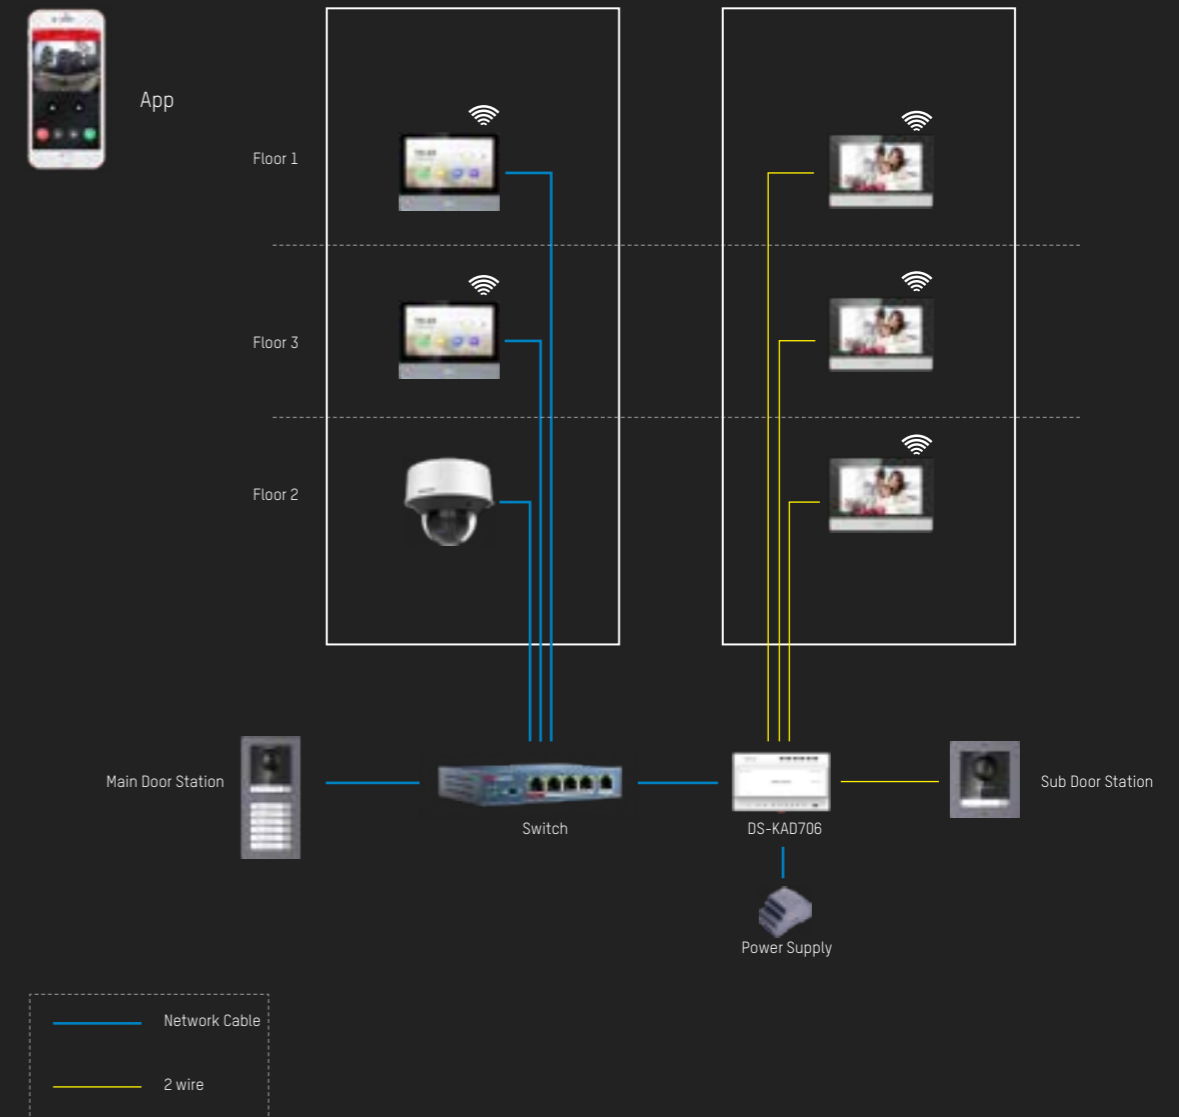

EGYSZERŰ KEZELÉS



Mobile App



Főbb előnyök

- Nyissa, zárja ajtaját távolról a HikConnect mobile appal
- Nézze vissza a beltéri kamerákat távolról
- Kezelje a teljes biztonságtechnikáját az ingyenes alkalmazásunkkal
- Össza meg fiókját családtagjaival

Központi Menedzsment Szoftver



Főbb előnyök

- Ingyenes Hikvision alkalmazás az összes eszközehez
- Modulári rendszer, csak a szükséges funkciókkal
- Külön modulok, CCTV-hez, kaputelefonhoz, riasztóhoz, és beléptető rendszerhez.
- Riasztási értesítés modul az azonnali ellenőrzéshez
- Egyszerű adatbázis kezeli a beléptetőrendszert



TERMÉK LISTA


IP Video Kaputelefon

		
DS-KD8003-IME1 Fő modul <ul style="list-style-type: none"> • 2 MP halszem optika • IR segédfény • IP65 • 12V DC vagy standard PoE 	DS-KH6320-TE1 Pro széria beltéri egység <ul style="list-style-type: none"> • 7" Színes TFT LCD • Felbontás: 1024 x 600 • 10 / 100 Mbps Ethernet • Standard PoE (IEEE802.3af) / 12V DC • TF kártya, max 32GB • 8-csatornás riasztó bemenet 	DS-KH6320-WTE1 Pro Széria beltéri egység <ul style="list-style-type: none"> • 7" Colorful TFT LCD • Felbontás: 1024 x 600 • 10 / 100 Mbps Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n • Standard PoE (IEEE802.3af) / 12V DC • TF kártya, max 32GB • 8- csat.riasztó bem., 2 x kimen. 1 x 485
		
DS-KH8350-TE1 Ultra szériás beltéri egység <ul style="list-style-type: none"> • 7" színes TFT LCD • Felbontás: 1024 x 600 • 10 / 100 Mbps Ethernet • Standard PoE (IEEE802.3af) / 12V DC • TF kártya, max 32GB • 8-ch alarm input 	DS-KH8350-WTE1 Ultra szériás beltéri egység <ul style="list-style-type: none"> • 7" színes TFT LCD • Felbontás: 1024 x 600 • 10 / 100 Mbps Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n • Standard PoE (IEEE802.3af) / 12V DC • TF kártya, max 32GB • 8-ch alarm input, 2 x alarm output, 1 x 485 	DS-KH8520-WTE1 Ultra szériás beltéri egység <ul style="list-style-type: none"> • 10" színes TFT LCD • Felbontás: 1024 x 600 • 10 / 100 Mbps Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n • Standard PoE (IEEE802.3af) / 12V DC • TF Kártya, max 32GB • 8-ch alarm input, 2 x alarm relays, 1 x 485

2-Wire Video Intercom

		
DS-KD8003-IME2 Főegység <ul style="list-style-type: none"> • 2MP HD kamera, • Halszemoptika (H: 180°, V:96°), • IR segédfény , • RS-485 csatlakozás, • 4-ch riasztó bemenet • IP65, 2 vezetékes interfész 	DS-KH6320-WTE2 Pro Szériás Beltéri Állomás <ul style="list-style-type: none"> • 7" Színes TFT LCD, • Felbontás: 1024 * 600; • Wi-Fi • 2 vezetékes csatlakozás. • TF kártya, max 32G • 8-ch riasztó bemenet, 2xriasztó kimenet 	DS-KAD706 Disztribútor <ul style="list-style-type: none"> • 6 kétvezetékes interfész • 15 szintű kaszkád támogatása • DIN sínes szerelés, 24VDC
		
DS-KAD706-S Összekötő Disztribútor <ul style="list-style-type: none"> • 6 kétvezetékes interfész • DIN sínes szerelés, 24VDC 	DS-KAW60-2N Tápegység <ul style="list-style-type: none"> • DS-KAD706-hoz és DS-KAD706-S-hez • Kimenet: 24 VDC, 60W • DIN sínes szerelés 	

Kiegészítő Modulok

		
DS-KD-KP Kód Modul <ul style="list-style-type: none"> • IP65 • Háttérvilágítás 	DS-KD-BK Vak Modul <ul style="list-style-type: none"> • IP65 	DS-KD-M MIFARE 1 Kártyaolvasó Modul <ul style="list-style-type: none"> • 13.56 MHz • IP65 • Háttérvilágítás
		
DS-KD-KK Nyomógomb Modul <ul style="list-style-type: none"> • 6 nyomógomb • IP65 • Háttérvilágítás 	DS-KD-DIS Kijelző Modul <ul style="list-style-type: none"> • 3.5" LCD • IP65 • Háttérvilágítás 	DS-KD-IN Indikátor Modul <ul style="list-style-type: none"> • IP65 • Háttérvilágítás

Szerelőkeretek

		
DS-KD-ACW1 Egyes Szerelőkeret <ul style="list-style-type: none"> • Felületre szerelés • Alumínium 	DS-KD-ACW2 Kettes Szerelőkeret <ul style="list-style-type: none"> • Felületre szerelés • Alumínium 	DS-KD-ACW3 Hármas Szerelőkeret <ul style="list-style-type: none"> • Felületre szerelés • Alumínium
		
DS-KD-ACF1 (Plastic) Egyes szerelőkeret <ul style="list-style-type: none"> • Süllyesztett szerelés • Alumínium 	DS-KD-ACF2 (Plastic) Kettes szerelőkeret <ul style="list-style-type: none"> • Süllyesztett szerelés • Alumínium 	DS-KD-ACF3 (Plastic) Hármas Szerelőkeret <ul style="list-style-type: none"> • Süllyesztett szerelés • Alumínium

ÁTVITELI TÁVOLSÁGOK

Amikor a moduláris kaputábla és beltéri monitor külön tápegységgel van meg táplálva a tápkábel hossza a következő lehet:			
Kábel típus	18 AWG	20 AWG	24 AWG
DS-KH8350 széria	50 m	30 m	15 m
DS-KH8520WTE1 széria	50 m	30 m	15 m
DS-KH6320 széria	50 m	30 m	15 m
1 főmodul és 8 kiegészítő modul	35 m	25 m	8 m

*Megjegyzés: Az adatátviteli távolság a kaputábla modul és disztribútor között ugyanúgy, mint a beltéri monitor és disztribútor között 100m. Ez az érték csak irányadó, helyi adottságok függvényében változhat.

Amikor a moduláris kaputábla és beltéri monitor PoE-n keresztül van meg táplálva az adatátviteli távolság a következő lehet:			
Kábel típus	1LN5EU-G/CCA	1LN5E-S	1LN6-UU
DS-KH8350 széria	100 m	100 m	100 m
DS-KH8520WTE1 széria	100 m	100 m	100 m
DS-KH6320 széria	100 m	100 m	100 m
1 főmodul és 8 kiegészítő modul	60 m	80 m	100 m

*Megjegyzés: A fenti adatok egy kaputábla és egy beltéri monitor között és Hikvision kábelek használata esetén érvényes. Ez az érték csak irányadó, helyi adottságok függvényében változhat.

Nagy távolságú átvitel				
Kábel típus	24 AWG [0.2 mm ²] csavart érpár	20 AWG [0.5 mm ²] csavart érpár	18 AWG [0.8 mm ²] csavart érpár	24 AWG [0.2 mm ²] and above párhuzamos vezeték
DS-KAD706	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 35 m
DS-KAD706 -S				
DS-KAD706 -S	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 35 m
DS-KAD706 -S				
DS-KAD706	≤ 35 m	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 35 m
DS-KD8003-IME2				
DS-KAD706	≤ 35 m	≤ 60 m	≤ 60 m	≤ 35 m
DS-KH6320-WTE2				

MÉRETEK

